


Démarrage rapide

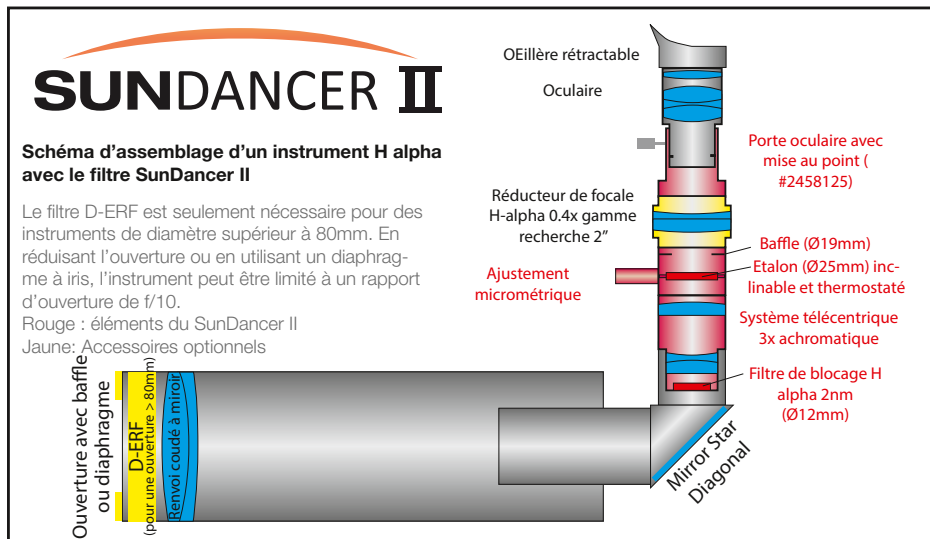

Le SunDancer II Baader s'assemble simplement entre le renvoi coudé et l'oculaire. Brancher le SunDancer II au boîtier de commande (câbles 5 et 7) et le boîtier de commande à une source d'alimentation. Le filtre chauffe automatiquement jusqu'à la température de fonctionnement préréglée ; dès que l'écran n'affiche plus de changement de température, la température de fonctionnement est atteinte. Utilisez les touches fléchées du boîtier de commande ou la vis micrométrique pour affiner le réglage sur la raie H-alpha.

Un filtre de protection d'énergie n'est pas nécessaire pour des instruments jusqu'à un diamètre 80mm; le D-ERF n'est obligatoire que pour les grands diamètres.

Les éléments du SunDancer II

1. Baader SunDancer II
2. Vis micrométrique pour un réglage rapide de l'étalon
3. Trois vis de blocage de l'oculaire
4. Vis de blocage pour la mise au point fine
5. Câble de connection au boîtier de contrôle
6. Boîtier de contrôle (régule la température)
7. Câble de connection au SunDancer II
8. Port de connection 12V arrière pour alimentation (non représenté)



Ne jamais regarder le soleil sans un filtre solaire adapté !
Ceci n'est qu'une prise en main rapide - consultez le manuel complet pour plus de détails sur les instructions d'utilisation et de sécurité

